


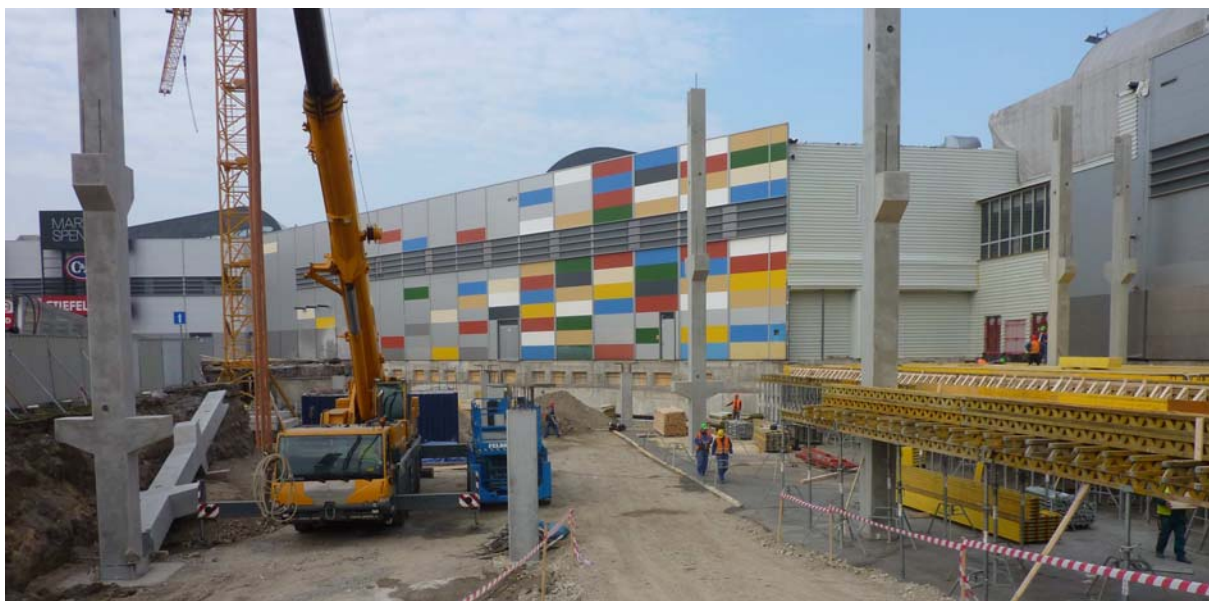

Investor:
INTER IKEA CENTRE SLOVENSKO, S.R.O.

Objednávateľ:
KONTI a.s.

Statik:
Ing. Ivan Holub

Geológ:
DRILL, s.r.o.

Rozsah prác:
327 stĺpov Deep Soil Mixing (DSM)

Termín výstavby :
2-3/2012

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Sídlo
Hraničná 18, AB-6
82105 Bratislava
Tel. +421 2 32553200 · Fax +421 2 434110-15
E-mail: office.bratislava@keller-slovakia.sk

Stredisko Košice
Letná 41
04001 Košice
Tel. +421 55 6323428 · Fax +421 55 6323428
E-mail: office.kosice@keller-slovakia.sk
www.keller-slovakia.sk

Stavebná úloha

Zhotovenie stĺpov DSM pod základové pätky pre založenie dvojpodlažného obchodného domu AVION fáza IV s jedným podzemným podlažím.

Základové pomery

-0,0 až -0,3 navážka, -0,3 až -3,0 hlina piesčitá, -3,0 až -11,0 štrk, pod -11,0 íl, íl piesčitý, HPV - 5,5

Realizácia

Na základe vlastného projektu sme zrealizovali vylepšenie podzákladia stĺpmi DSM v štrkopiesku, čím bol umožnený optimalizovaný návrh základových pätiiek. Pod základové pätky boli zhotovené skupiny stĺpov DSM. Do stĺpov DSM bola osadená ťahová výstuž.

